

JDZY-6 系列中间继电器

JDZY-6 系列中间继电器 主要用于各种保护和自动控制装置中，扩展保护和控制回路的触点数量及触点容量。


- ◆其功能与 DZ-200 系列电磁式中间继电器完全兼容。
- ◆交直流两用。
- ◆带红色运行指示灯，继电器动作时常亮。
- ◆快速导轨式安装结构。
- ◆螺钉压接式端子。




电气参数及性能

- ◆额定电压: DC12V、24V、36V、48V、60V、110V、220V
AC12V、24V、36V、48V、60V、110V、220V、380V;
- ◆动作值: 直流 $\leq 75\%$ 额定电压, 交流 $\leq 85\%$ 额定电压;
- ◆返回值: $\geq 5\%$ 额定电压;
- ◆动作时间: $\leq 15\text{ms}$;
- ◆返回时间: $\leq 10\text{ms}$;
- ◆工作/存储温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C} / -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;
- ◆功率消耗: $\leq 2\text{W}$ (AC380V 为 3.5W);
- ◆触点开断容量: 250V 以下直流有感电路 (时间常数为 $5 \pm 0.75\text{ms}$) 50W
250V 以下交流电路 ($\cos 0.4 \pm 0.1$) 250VA ;
- ◆触点最大电流: 5A ;
- ◆电寿命: 触点电路在上述规定的负荷条件下 10^5 次;
- ◆绝缘电阻: $\geq 300\text{M}\Omega$;
- ◆介质强度: 线圈与触点间 2kV $50\text{Hz}/1\text{min}$, 漏电流 $\leq 0.1\text{mA}$
触点组间 2kV $50\text{Hz}/1\text{min}$, 漏电流 $\leq 0.1\text{mA}$
断开触点间 1kV $50\text{Hz}/1\text{min}$, 漏电流 $\leq 0.1\text{mA}$;
- ◆重量: $80\text{g} \sim 150\text{g}$
- ◆静电放电抗扰度: GB/T 17626.2-2018 III级 $\pm 8\text{kV}$ 空气放电、 $\pm 6\text{kV}$ 接触放电;
- ◆电快速瞬变脉冲群抗扰度: GB/T 17626.4-2018 III级 $\pm 2\text{V}$ 对电源端口;
- ◆浪涌 (冲击) 抗扰度: GB/T 17626.5-2019 III级 (线对线 $\pm 1\text{kV}$, 线对地 $\pm 2\text{kV}$)。


产品型号说明

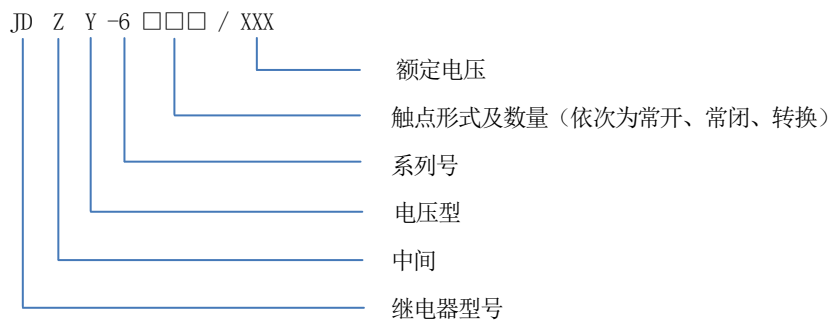


外形尺寸和端子定义

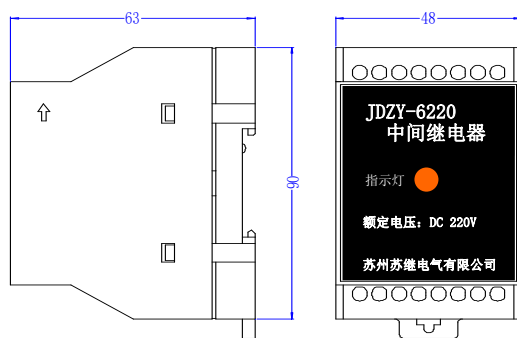

端子数: 16 (外形尺寸为90×48×63mm)

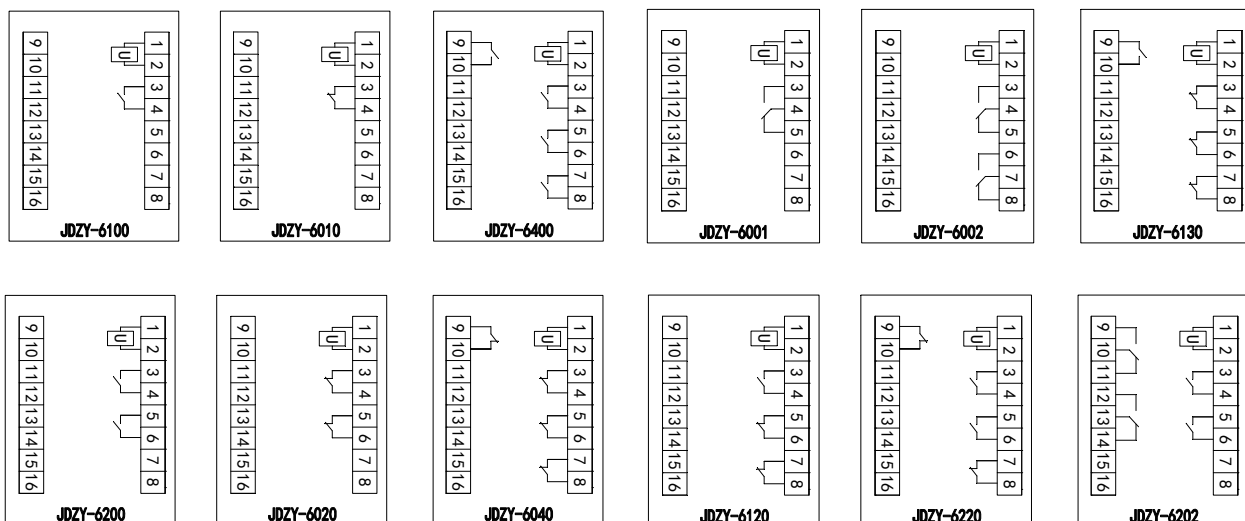

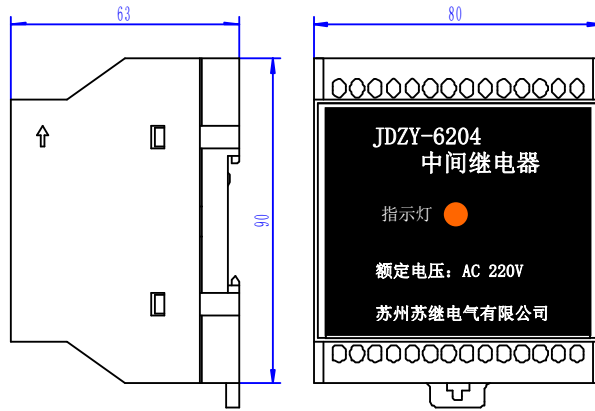

端子数: 28 (外形尺寸为90×80×63mm)

